

# RULLEGITTER



JSA rullegitter er den mest anvendte mekaniske sikring og yder effektiv beskyttelse af værdier og forebygger indbrudsforsøg, indbrud samt hærværk.

JSA rullegitter i aluminium har SKAFOR sikringsklassificering BLÅ/STANSENDE og kombinerer høj sikkerhed, indsyn og et facademiljø, der er i harmoni med bygningens arkitektur.

JSA Sikring løser enhver opgave individuelt med hensyntagen til bygningskonstruktion, lokaleindretning og sikringsbehov.

**JSA**  
**Sikring**



GODKENDT AF  
**SKAFOR**





Standsende

# ALU RULLEGITTER

Nichemontage

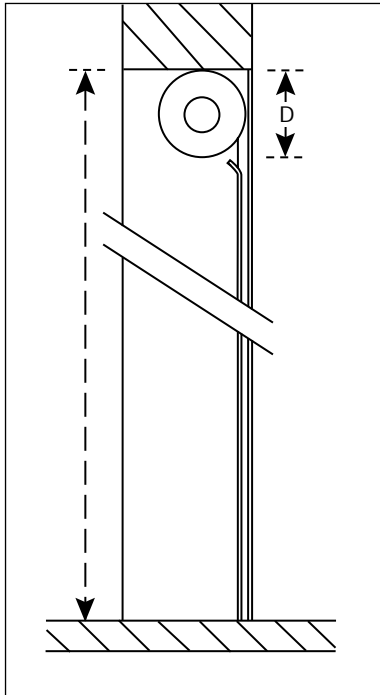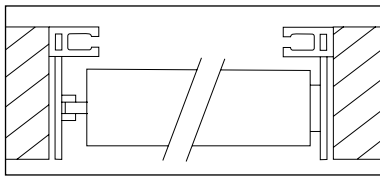



Vægmontage

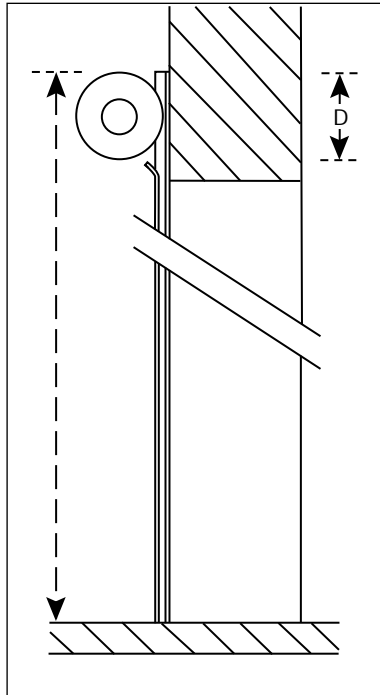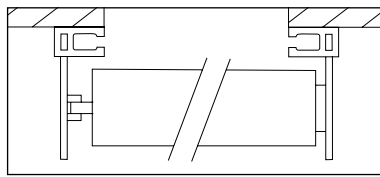

## Oprulningsdiameter

Gitterhøjde	Valsediameter: 102 mm/ 133 mm	Oprulningsdia.
1,50 m		21/ 24 cm
2,00 m		22/ 25 cm
2,50 m		24/ 26 cm
3,00 m		26/ 28 cm
3,50 m		29/ 29 cm
4,00 m		30/ 30 cm
4,50 m		32/ 32 cm

Ved indbygning over loft skal der være min. 5 cm luft mellem overkant loft og underkant oprulning.

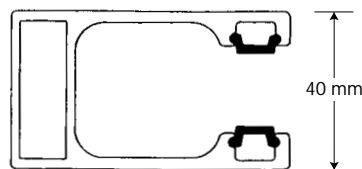

Styreskinne 70 mm

JSA alu rullegitter monteres primært bag vinduespartier og i port- og døråbninger. Herudover er rullegitteret ideelt til sikring og afskærmning af særligt udsatte varegrupper eller afdelinger i butikslokalet. Rullegitteret monteres problemfrit i enhver bygningskonstruktion, enten i vinduesniche eller på væg. Bedste arkitektoniske resultat opnås, når der ved planlægning af mur- og lofts konstruktioner tages højde for montering af mekanisk sikring.

JSA alu rullegitter består af styreskinner, bøjler og vandrette sporprofiler i ekstruderet, natureloxeret aluminium og leveres med godkendte maskestørrelser 50 x 74 mm, 100 x 74 mm og 150 x 74 mm efter varesortiment.

Uanset maskestørrelse giver gitteret godt indsyn og tydelig vareeksponering. Styreskinner, vandrette sporprofiler samt bøjler kan leveres farveoxeret eller med pulverlakering i standard RAL farve efter ønske. Gitteret hæves og sænkes med 230 V rørmotor og betjenes med nøglekontakt, kodetastatur, dag/ uge ur, fotocelle eller radiostyring/ fjernkontrol. Gitteret opererer i styreskinner med PVC støjdemplingsindlæg. Bredde 70 mm, dybde 40 mm.

JSA alu rullegitter type H/RS har maskemønster med 20 mm brede, forskudte profilbøjler, type 03 har maskemønster med profilbøjler i gennemgående linier.

JSA Sikring producerer også saksgitre, pressegitre, jalousier, rulleskodder, pladeskabe, ALUP rullegitre, alu/ stål rullegitre og rullegitre i specialudførelse.

JSA mekanisk sikring er fremstillet i egne produktionshaller, testet på Teknologisk Institut og godkendt af SKAFOR.



Landsdækkende konsulent- og servicetjeneste



Box 46, 8520 Lystrup  
Fax. 86 22 83 03  
Tlf. 86 22 56 44