

JALOUSI



Med Transpascreen opnås en facade, der er sikkert lukket og alligevel virker åben. Det perforerede jalousi har SKAFOR sikringsklassificering BLÅ/STANSENDE og yder effektiv beskyttelse af værdier samt forebygger indbrud, indbrudsforsøg og hærværk. Transpascreen monteres problemfrit i såvel ældre som nyt byggeri og giver et facade-miljø, der er i harmoni med bygningens arkitektur.

JSA Sikring løser enhver opgave individuelt med hensyntagen til bygningskonstruktion, lokaleindretning og sikringsbehov.





GODKENDT AF
SKAFOR





Standende

TRANSPASCREEN

Nichemontage

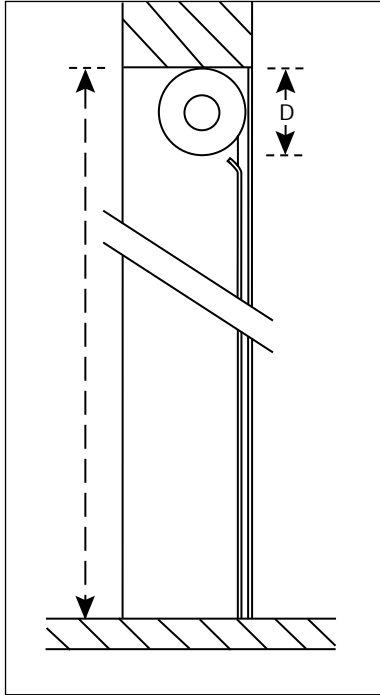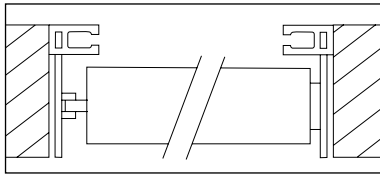


Vægmontage

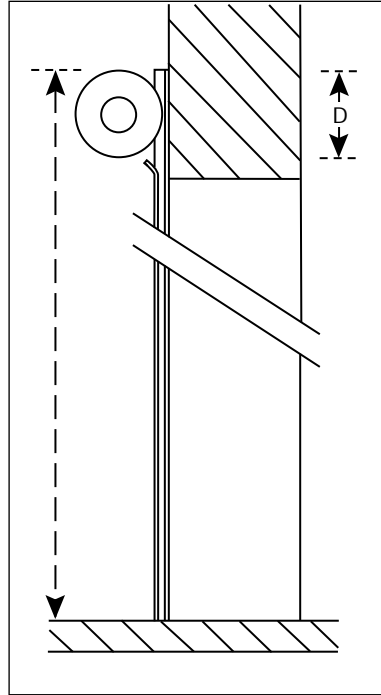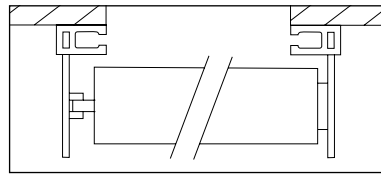

Oprulningsdiameter

Jalousihøjde	Oprulningsdia.
1,50 m	23 cm
2,00 m	26 cm
2,50 m	29 cm
3,00 m	30 cm
3,50 m	31 cm
4,00 m	32 cm
4,50 m	34 cm

Ved indbygning over loft skal der være min. 5 cm luft mellem overkant loft og underkant oprulning.

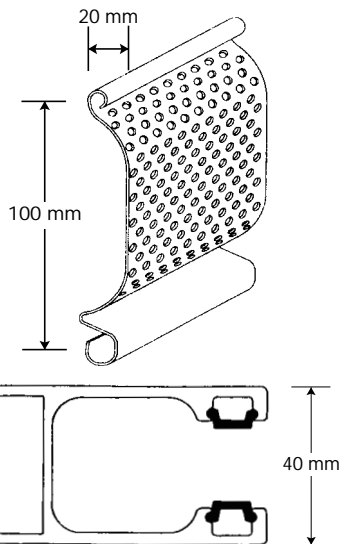

Styreskinne 70 mm

Transpascreen anvendes til sikring mod indbrud, indbrudsforsøg, tyveri og hærværk ved butiks- og udstillingsvinduer, til afskærmning af særligt udsatte varegrupper eller afdelinger i butikslokaler og til lukning af passager og porte.

Uden store bygningsændringer indpasses Transpascreen problemfrit i enhver bygningskonstruktion, enten i vinduesniche eller på væg.

Bedste arkitektoniske resultat opnås, når der ved planlægning af mur- og lofts konstruktioner tages højde for montering af mekanisk sikring.

Transpascreen kan leveres standard galvaniseret eller pulverlakeret i standard RAL farve efter ønske. Det giver mulighed for at skabe et indretnings- og facade-miljø, der er i harmoni med byggeriet/ indretningens øvrige farvesætning.

Transpascreen består af sammenhængte 1 mm tykke, perforerede profiler af galvaniseret stål. Hvert profil er 100 mm højt, og perforeringen sikrer godt indsyn.

Transpascreen hæves og sænkes med 230 V rørmotor og betjenes med nøglekontakt, kodedastatur, dag/uge ur, fotocelle eller radiostyring/fjernkontrol.

Transpascreen opererer i styreskinner med PVC støjdemplingsindlæg. Bredde 70 mm, dybde 40 mm.

JSA Sikring producerer også saksgitre, pressegitre, alu rullegitre, jalousier, rulleskodder, pladeskabe, ALUP rullegitre, alu/ stål rullegitre og rullegitre i specialudførelse.

JSA mekanisk sikring er fremstillet i egne produktionshaller, testet på Teknologisk Institut og godkendt af SKAFOR.



Landsdækkende konsulent- og servicetjeneste

JSA
Sikring

Box 46, 8520 Lystrup
Fax. 86 22 83 03
Tlf. 86 22 56 44